

  
**HyStik**<sup>®</sup>  
adhesive tapes



**AUTOMOTIVE**  
FTERMARKET PROGRAM



Download our  
Digital catalog

New version

# 813 MASKING TAPE

## GENERAL PURPOSE AUTOMOTIVE GRADE

### Masking Tape Uso ligero

Very conformable, good tensile strength and strong holding. Designed for applications where backing is required with temperatures up to 185°F. Good tape-on-tape adhesion. Solvent, water and oil resistant. Used on surfaces like glass, aluminum, steel, paper or plastic masking, plastics, rubber moldings, chrome parts, plastic parts, wood and other flat surfaces. Removes easily without staining or leaving residue. For home and industrial applications.

Muy versátil, buena resistencia a la tracción y fuerte sujeción. Diseñado para aplicaciones donde se requiere respaldo con temperaturas de hasta 85 °C. Buena adherencia cinta sobre cinta. Resistente a solventes, agua y aceites. Se utiliza en superficies como vidrio, aluminio, acero, papel o plástico para enmascarar, plásticos, molduras de caucho, piezas de cromo, piezas de plástico, madera y otras superficies planas. Se quita fácilmente sin manchar ni dejar residuos. Para aplicaciones domésticas e industriales.

CODE Código	ROLL SIZE Medida
813	12mmx41m
813	15mmx41m
813	19mmx41m
813	24mmx41m
813	30mmx41m
813	38mmx41m



FEATURES Características	METRIC UOM Sistema métrico	STANDARD UOM Sistema Inglés	METHOD Método de Análisis
Thickness / Espesor	0.165 mm	6.5 mils	ASTM D-3652
Adhesion to backing / Adhesión al respaldo	157.5 g/cm	14.1 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesion to steel / Adhesión al acero	315g/cm	28.2 oz/in	ASTM D-3330/M
Tensile strength / Resistencia a la tensión	3.7 kg/cm	20.7 lb/in	ASTM D-3759
Elongation / Elongación	7%	7%	ASTM D-3759
Temperature / Temperatura	85°C	185°F	N/A

# 836 MASKING TAPE

## PROFESSIONAL GRADE AUTOMOTIVE

### Masking Tape grado profesional

Premium quality masking tape with a soft, flexible and strong crepe paper backing with great conformability during masking operations, producing a clean and sharp outline when painting. It removes clean after exposure to baking cycles up to 260°F (127°C) for one hour. Resists UV rays from sunlight for up to 3 day. Excellent adhesion to automotive surfaces.

Cinta de enmascarar de calidad superior con soporte de papel crepé suave, flexible y resistente con gran conformabilidad durante las operaciones de enmascarado, que produce un contorno limpio y nítido al pintar. Se retira limpia tras exponerla a ciclos de horneado de hasta 260°F (127°C) durante una hora. Resiste los rayos UV de la luz solar hasta 3 días. Excelente adherencia a superficies de automoción.



CODE Código	ROLL SIZE Medida	FEATURES Características	METRIC UOM Sistema métrico	STANDARD UOM Sistema Inglés
836	18mmx50m	Thickness / Espesor	0.18 mm	7.0 mils
836	36mmx50m	Adhesion to backing / Adhesión al respaldo	180 g/cm	16 oz/in
836	48mmx50m	Adhesion to steel / Adhesión al acero	360 g/cm	32 oz/in
836	18mmx55m	Tensile strength / Resistencia a la tensión	4.5 kg/cm	25 lb/in
836	36mmx55m	Elongation / Elongación	12%	12%
836	48mmx55m	Temperature / Temperatura	127°C	260°F



# 834 MASKING TAPE

**PROFESSIONAL GRADE**  
Masking Tape Automotriz

Adhesive tape manufactured with a brown or blue crepe paper and pressure sensitive, high adhesion and resin rubber adhesive. Very conformable, good tensile strength and strong holding. Excellent stability at temperatures up to 230°F (110°C) in one hour cycles. Good tape-to-tape adhesion. Solvent, water and oil resistant. Removes cleanly without tearing or leaving residue.

*Cinta fabricada con respaldo de papel crepado color azul o café con adhesivo hule-resina sensitivo a la presión, de alta adhesión. Muy conformable, de excelente resistencia a la tensión y de alta fuerza de retención. Excelente estabilidad a temperaturas hasta 110°C (230°F) en ciclos de una hora. Buena adherencia a su propio respaldo (cinta sobre cinta). Resistente a solventes, agua y aceites. Fácil de retirar sin dejar ningún residuo.*

CODE Código	ROLL SIZE Medida	ROLLS / CASE Rollos por cajas
834-15	15mm x 50m	48
834-19	19mm x 50m	36
834-25	25mm x 50m	32
834-30	30mm x 50m	24
834-38	38mm x 50m	24
834-50	50mm x 50m	24

FEATURES Características	METRIC UOM Sistema métrico	STANDARD UOM Sistema Inglés	METHOD Método de Análisis
Thickness / Espesor	0.180 mm	7.0 mils	ASTM D-3652
Adhesion to backing / Adhesión al respaldo	206 g/cm	18.5 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesion to steel / Adhesión al acero	413 kg/cm	37 lb/in	ASTM D-3330/M
Tensile strength / Resistencia a la tensión	3.0 kg/cm	16 lb/in	ASTM D-3759
Elongation / Elongación	7%	7%	ASTM D-3759
Temperature / Temperatura	110°C	230°F	N/A

# 832 MASKING TAPE

**PREMIUM GRADE**  
Masking Tape grado profesional



Clean removal after exposure to 260°F for one hour

A premium quality masking tape designed for the professional refinisher. It has an excellent adhesion and performs effectively with all modern paint systems. Works well with both organic solvents and waterborne paints used in painting applications.

*Cinta adhesiva para enmascarar de alta calidad superior diseñada para el pintor profesional. Este producto funciona excelentemente con todos los sistemas de pintura modernos. Se podrá remover limpiamente después de exponerse hasta 260°F(126°C) por una hora. Tiene excelente adhesión con buena resistencia a los solventes orgánicos convencionales utilizados en las aplicaciones de repintado automotriz.*

CODE Código	ROLL SIZE Medida	USE AS Use como	ROLLS / CASE Rollos por cajas
832-06	6mm x 55m	1/4" x 60yd	20
832-18	18mm x 55m	3/4" x 60yd	48
832-24	24mm x 55m	1" x 60yd	36
832-26	36mm x 55m	1 1/2" x 60yd	24
832-48	48mm x 55m	2" x 60yd	24
832-72	72mm x 55m	3" x 60yd	12

FEATURES Características	METRIC UOM Sistema métrico	STANDARD UOM Sistema Inglés	METHOD Método de Análisis
Thickness / Espesor	0.171 mm	6.8 mils	IACA-147
Adhesion to backing / Adhesión al respaldo	169 g/cm	15 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesion to steel / Adhesión al acero	294 kg/cm	26 oz/in	ASTM D-3330/M
Tensile strength / Resistencia a la tensión	4.4 kg/cm	25 lb/in	ASTM D-3759
Elongation / Elongación	11.5%	11.5%	ASTM D-3759
Temperature / Temperatura	127°C	260°F	N/A



## 900 DUCT TAPE

*Cinta de ducto*

Quality utility duct tape made of polyester cloth/polyethylene coated with synthetic rubber adhesive. It is very conformable to irregular surfaces. Designed to enhance the visibility of vehicles such as truck trailers, trucks, cars, boats, school busses and any industrial equipment to reduce traffic accidents. Also can be used for any other application intended as a warning or caution sign.

*Cinta aislante de calidad fabricada con tejido de poliéster/polietileno recubierto de adhesivo de caucho sintético. Se adapta muy bien a superficies irregulares. Diseñada para remolques de camiones, autobuses escolares, equipos industriales y usos en general cuando la visibilidad durante la noche es requerida.*

**ROLL SIZE**  
*Medida*

**50 mm x 45.72 m**

<b>FEATURES</b> <i>Características</i>	<b>METRIC UOM</b> <i>Sistema métrico</i>	<b>STANDARD UOM</b> <i>Sistema Inglés</i>
Thickness / <i>Espesor</i>	0.21 mm	8.3 mils
Adhesion to steel / <i>Adhesión al acero</i>	315 g/cm	28.2 oz/in
Tensile strength / <i>Resistencia a la tensión</i>	5.7	32
Elongation / <i>Elongación</i>	10%	10%

## 785 REFLECTIVE CONSPICUITY

*Cinta reflejante*

High reflective tape made of micro glass beads in clear resin on a polyester backing, designed to reflect light. It has a high tack adhesive and is used for truck trailers, buses, industrial equipment and general purpose applications where nighttime visibility is required. Meets FMMVSS 108 and ASTM D-4965 standards.

*Cinta de Alta reflejancia fabricada con microperlas de vidrio en resina transparente sobre un respaldo de poliéster, diseñada para reflejar la luz. Cuenta con un adhesivo de alta adhesión y es utilizada para remolques de camiones, autobuses, equipos industriales y usos generales cuando la visibilidad durante la noche es requerida. Cumple con los estándares FMMVSS 108 Y ASTM D-4965.*



<b>FEATURES</b> <i>Características</i>	<b>METRIC UOM</b> <i>Sistema métrico</i>	<b>STANDARD UOM</b> <i>Sistema Inglés</i>
Thickness / <i>Espesor</i>	0.30 mm	12.0 mils

**ROLL SIZE**  
*Medida*

**50 mm x 45.72 m**

# ***fine line* Tape™**

## **GREEN AUTOMOTIVE PROFESSIONAL GRADE VINIL TAPE 145**

**Cinta de vinil grado profesional automotriz**


Vinyl tape designed for highly detailed jobs when conformability, flexibility, and/or high temperatures are required. Widely used for paint color line separation. Its excellent elongation makes this tape very useful for making sharp curves. Abrasion and solvent resistant with clean removable in most applications.

*Cinta de vinil diseñada para trabajos de alto detalle, donde se requiere conformabilidad, flexibilidad y/o altas temperaturas. Ampliamente utilizada para pintar la separación de colores. Su alta elongación, combinada con su excelente adhesión, la hace muy útil para curvas bien definidas y enmascarado de partes irregulares. Resistente a la abrasión y solventes. Se remueve limpiamente después de su uso.*



CODE Código	ROLL SIZE Medida	CLEARSTRIP Ancho de tira	ROLLS / CASE Rollos por cajas
145-1/8	3mm x 33m	1/8" x 108'	12
145-1/4	6mm x 33m	1/4" x 108'	12
145-1/2	12mm x 33m	1/2" x 108'	12

FEATURES Características	METRIC UOM Sistema métrico	STANDARD UOM Sistema Inglés	METHOD Método de Análisis
Thickness / Espesor	0.13 mm	5.4 mils	IACA-147
Adhesion to steel / Adhesión al acero	276 g/cm	25 oz/in	ASTM D-3759
Tensile strength / Resistencia a la tensión	130%	150%	ASTM D-3759
Temperature / Temperatura	100°C	212°F	N/A

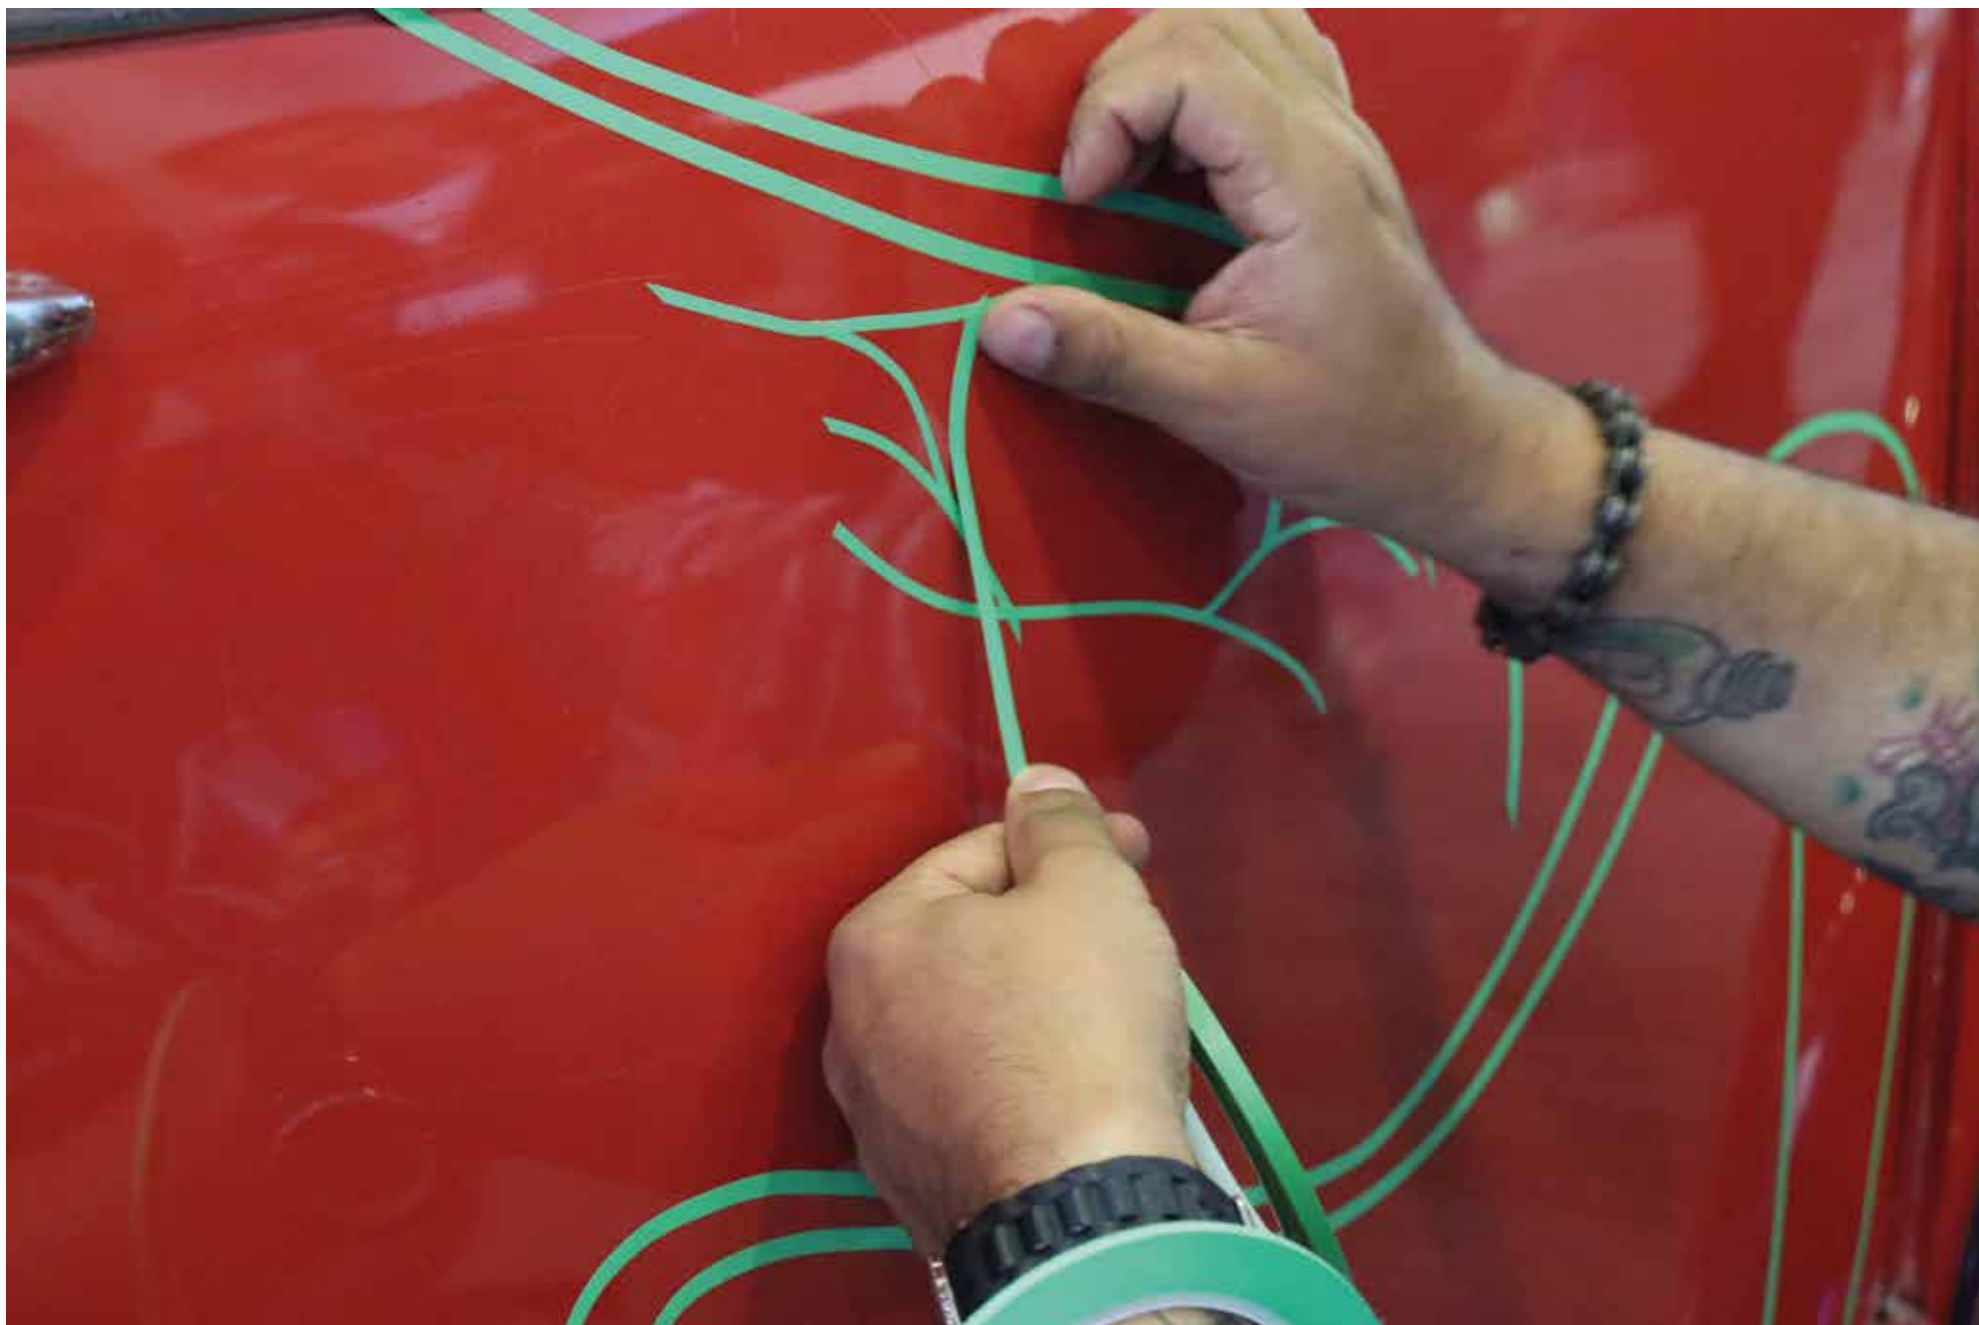

# mountStik™ 945

## DOUBLE SIDED FOAM TAPE

Cinta doble cara de espuma acrílica automotriz



High performance, gray, double side acrylic foam tape, specially designed to attach automotive trims, such as side moldings, bumpertrim, interior panels, mirrors, etc. Specially formulated to create a superior bond and designed to with stand extreme.

Es una cinta con adhesivo en ambas caras de espuma acrílica de alto desempeño, color gris, especialmente diseñada para pegar molduras o vistas automotrices, paneles interiores, espejos, etc. Su adhesivo en base acrílico ha sido especialmente formulado para crear una unión de alta fuerza. Desarrollada para soportar condiciones extremas.

CODE Código	ROLL SIZE Medida	USE AS Use como	ROLLS / CASE Rollos por cajas
945-1/2-5	12mm x 5.5m	1/2"X 5yd	12
945-1/4-20	6mm x 18m	1/4"x 20yd	10
945-1/2-20	12mm x 18m	1/2" x 20yd	10
945-7/8-20	22mm x 18m	7/8" x 20yd	10

FEATURES Características	METRIC UOM Sistema métrico	STANDARD UOM Sistema Inglés	METHOD Método de Análisis
Thickness / Espesor	1.14 mm	45 mils	ASTM D-3652
Adhesion to steel / Adhesión al acero	1181.1 g/cm	106 oz/in	ASTM D-3330/M
Tensile strength / Resistencia a la tensión	0.63 kg/cm	1.6 lb/in	ASTM D-3759M
Elongation / Elongación	600%	600%	ASTM D-3759

# emblemStik™ 895

## DOUBLE SIDED PLASTIC TAPE

Cinta doble cara de poliéster automotriz



A plastic double sided tape with a high performance adhesive. Specially formulated for attaching automotive emblems, tags and nameplates. Suitable for most demanding applications such as high or low temperatures and humidity.

Cinta plástica con adhesivo en ambas caras de alto desempeño. Especialmente formulado para pegar emblemas automotrices, etiquetas y placas. Su adhesivo de alta adhesión hace que una vez aplicado sea difícil de remover. Idónea para las más demandantes aplicaciones tales como altas y bajas temperaturas, humedad y materiales especiales.

CODE Código	ROLL SIZE Medida	USE AS Use como	ROLLS / CASE Rollos por cajas
895-1/2	12mm x 18m	1/2"X 20yd	12
895-7/8	22mm x 18m	7/8"x 20yd	12

FEATURES Características	METRIC UOM Sistema métrico	STANDARD UOM Sistema Inglés	METHOD Método de Análisis
Thickness / Espesor	0.14 mm	5.5 mils	IACA-147
Adhesion to steel / Adhesión al acero (Interna)	550 gr/cm	49 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesion to steel / Adhesión al acero (Externa)	590 kg/cm	53 lb/in	ASTM D-3759M

# 540 MASKING PAPER KRAFT

## 550 *Papel para enmascarar kraft*



This paper is the ideal complement for automotive paint jobs in the shop or in original equipment assembly plants. It is mainly used as a coating to cover any surface that you do not want to paint.

*Este papel es el complemento ideal para los trabajos de pintura automotriz en el taller o en armadoras de equipo original. Utilizado principalmente como recubrimiento para forrar cualquier superficie que no se desee pintar.*

FEATURES <i>Características</i>	METRIC UOM <i>Sistema métrico</i>	STANDARD UOM <i>Sistema Inglés</i>	METHOD <i>Método de Análisis</i>
Thickness / <i>Espesor</i>	0.08 mm	3.1 mils	IACA-147
Adhesion to steel / <i>Adhesión al acero</i>	95g/cm	8.5 oz/in	ASTM D-3330/M
Tensile strength / <i>Resistencia a la tensión</i>	1.4 kg/cm	8 lb/in	ASTM D-3759
Elongation / <i>Elongación</i>	390%	390%	ASTM D-3759

# 510 PRE-FOLDED MASKING FILM WITH TAPE

## PROFESSIONAL GRADE

### *Película protectora para enmascarar con Masking Tape*

A combination of hyStik production grade masking tape and a high-density static cling plastic film. Solvent and temperature resistant up to 230°F (110°C). It works efficiently in waterborne paint applications. Easy and cleanly removal designed to not allow paint to flake off its surface after drying. Available in five widths and can be used to protect tires, bumpers, or any other exterior/interior surface or part of the vehicle. Available with and without dispenser. CS-106 is only available without a dispenser. Avoid applications over uncured painted surfaces or when moisture, humidity or solvent vapors are present between the film and the masked surface.

*Combinación de cinta de enmascarar hyStik (G.P.) y una película plástica de alta densidad con adherencia estática. Resistente a solventes y temperaturas de hasta 110°C (230°F). Usada para enmascarar vehículos durante la aplicación de la pintura. Se remueve fácil y limpiamente. Disponible en diferentes anchos para proteger llantas, defensas u otra parte del vehículo. Evite el uso sobre superficies no curadas, húmedas o con vapores de solventes presentes entre la película y la superficie enmascarada.*



CODE <i>Código</i>	ROLL SIZE <i>Medida</i>	USE AS <i>Use como</i>	ROLLS / CASE <i>Rollos por cajas</i>
CS-21	550 mm x 25m	21" x 82'	12
CS-43	1100 mm x 25m	43" x 82'	12
CS-55	1400 mm x 25m	55" x 82'	12
CS-71	1800 mm x 25m	71" x 65'	12
CS-106	2700 mm x 15m	106" x 49'	12

FEATURES <i>Características</i>	METRIC UOM <i>Sistema métrico</i>	STANDARD UOM <i>Sistema Inglés</i>	METHOD <i>Método de Análisis</i>
Thickness / <i>Espesor</i>	0.15 mm	6.0 mils	IACA-147
Adhesion to backing / <i>Adhesión al respaldo</i>	375 g/cm	33 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesion to steel / <i>Adhesión al acero</i>	195 kg/cm	17 lb/in	ASTM D-3330/M
Tensile strength / <i>Resistencia a la tensión</i>	4.8 kg/cm	27 lb/in	ASTM D-3759
Elongation / <i>Elongación</i>	9 %	9%	ASTM D-3759
Temperatura Resistance / <i>Resistencia a la temperatura</i>	132°C (max)	269.6 °F (max)	



Contact us, we're here to serve you!

[info@hyStik.com](mailto:info@hyStik.com)



[WWW.HYSTIK.COM](http://WWW.HYSTIK.COM)

## HIGH TECHNOLOGY ADHESIVE TAPES

### HEADQUARTERS

Industrias Tuk  
Blvd. Carlos Salinas de Gortari km 7.5  
Col. Valle del Mezquital, Apodaca  
Nuevo León, C.P 66632 México.

☎ (81) 8221.7425

✉ [info@hystik.com](mailto:info@hystik.com)

### CENTRAL AMERICA

hyStik de Centroamérica S.A de C.V  
Zona Industrial de Santa Elena  
Blvd. Siemens #3. Antiguo Cuscatlán  
San Salvador, El Salvador.

☎ (503) 2289.4798

✉ [infoa@hystik.com](mailto:infoa@hystik.com)

### NORTH AMERICA

hyStik, Inc.  
12941 North Fwy, Suite 550  
Houston, TX. 77060 USA.

☎ (281) 7847.711

✉ [infoa@hystik.com](mailto:infoa@hystik.com)

### COLOMBIA

Calle 18A #62-83  
Puente Aranda, Bogotá Colombia.

☎ 57 (1) 4911075 | 4911135 | 4911136

✉ [infoa@hystik.com](mailto:infoa@hystik.com)